



## FILTRI ASPIRAZIONE AVVITABILI



Solitamente i filtri di aspirazione trovano applicazione sulle soffianti a canale laterale come protezione grossolana.


La produzione Filter Technics dei filtri di aspirazione in rete metallica è realizzata in metallo zincato con l'elemento filtrante in AISI 304 da 60 Micron.

I filtri prodotti sono dotati di attacchi sia maschi che femmina e rappresentano solo lo standard di produzione. Possono essere realizzati con attacchi speciali, NPT o misure diverse da quelle elencate.



## Attacco maschio

CODICE	DIMENSIONI			
	A	B	C	D
TSF.1001	60 mm	62 mm	98 mm	G. 1"
TSF.1002	70 mm	62 mm	98 mm	G. 1" 1/4
TSF.1003	80 mm	81 mm	118 mm	G. 1" 1/2
TSF.1004	90 mm	135 mm	178 mm	G. 2"
TSF.1005	140 mm	200 mm	242 mm	G. 2" 1/2
TSF.1007	180 mm	326 mm	382 mm	G. 4"

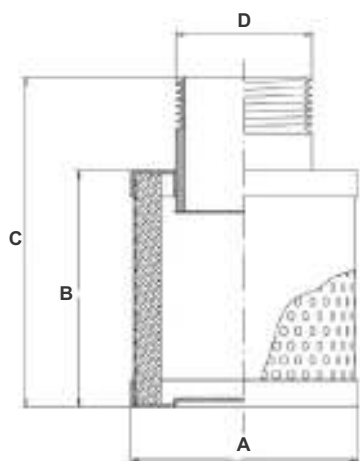

## Attacco femmina

CODICE	DIMENSIONI			
	A	B	C	D
TSF.2001	60 mm	62 mm	82 mm	G. 1"
TSF.2002	70 mm	62 mm	84 mm	G. 1" 1/4
TSF.2003	80 mm	81 mm	103 mm	G. 1" 1/2
TSF.2004	90 mm	134 mm	160 mm	G. 2"
TSF.2005	140 mm	200 mm	230 mm	G. 2" 1/2
TSF.2007	180 mm	326 mm	368 mm	G. 4"

