

SILENZIATORI PER POMPE PER VUOTO E SOFFIANTI



I silenzianti prodotti dalla Filter Technics vengono costruiti a doppio e singolo filetto (con filettature GAS e BSP). Sono la sintesi di complesse analisi e numerosi test, dai quali nasce un prodotto superiore in ogni situazione in cui ci sia la necessità di un'ottima insonorizzazione e robustezza.

I nostri silenzianti sono contraddistinti da una bassa resistenza al passaggio dell'aria ed un'efficace attenuazione dei rumori: sono particolarmente indicati per installazioni su soffianti e generatori di vuoto, sia in aspirazione che in compressione.


Il robusto corpo esterno in acciaio, li rende solidi e assolutamente ermetici; all'interno viene utilizzata schiuma di poliuretano a cellule aperte ed autoestinguente.

La Filter Technics è in grado di eseguire trattamenti termici speciali, montare attacchi particolari o dimensionare i silenzianti secondo le caratteristiche richieste dal cliente.



Silenziatori TIPO 1


Dotati di attacco filettato passo GAS su una estremità e aperto sull'altra estremità.

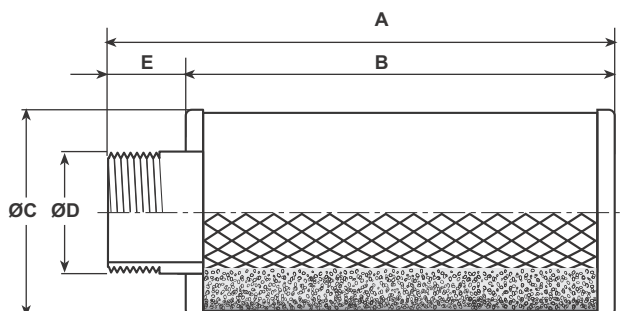

CODICE	DIMENSIONI					PESO
	C	D	A	B	E	Kg.
SI.1005H	70 mm	G. 1"	175 mm	140 mm	35 mm	0,620
SI.1001H	70 mm	G. 1" 1/4	175 mm	140 mm	35 mm	0,644
SI.1002H	80 mm	G. 1" 1/2	205 mm	170 mm	35 mm	0,872
SI.1003H	89 mm	G. 2"	235 mm	200 mm	35 mm	1,216
SI.1006H	100 mm	G. 2" 1/2	235 mm	200 mm	35 mm	1,300
SI.1004H	150 mm	G. 3"	400 mm	350 mm	50 mm	3,160
SI.1007H	150 mm	G. 4"	455 mm	400 mm	55 mm	3,695

Silenziatori TIPO 2

Questa versione presenta, da ambo i lati, i filetti passo GAS.

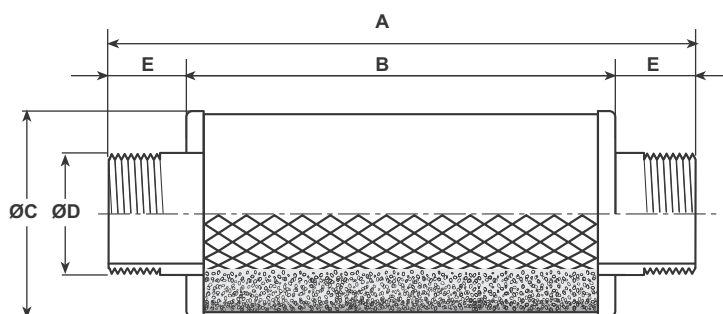

CODICE	DIMENSIONI					PESO
	C	D	A	B	E	Kg.
SI.2005H	70 mm	G. 1"	210 mm	140 mm	35 mm	0,744
SI.2001H	70 mm	G. 1" 1/4	210 mm	140 mm	35 mm	0,788
SI.2002H	80 mm	G. 1" 1/2	240 mm	170 mm	35 mm	1,010
SI.2003H	89 mm	G. 2"	270 mm	200 mm	35 mm	1,436
SI.2006H	100 mm	G. 2" 1/2	270 mm	200 mm	35 mm	1,600
SI.2004H	150 mm	G. 3"	450 mm	350 mm	50 mm	3,600
SI.2007H	150 mm	G. 4"	515 mm	400 mm	55 mm	4,300